



**ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS**

AUTOELEVADOR ELÉCTRICO FB30

ZOOMLION



Distribuidor Oficial en



CARACTERÍSTICAS

Potencia	-	Batería
Capacidad nominal	kilos	3000
Centro de carga	J(mm)	500
Altura de elevación	h1(mm)	3000
Altura de elevación libre	h3(mm)	145
Horquillas LxAxA	L5xA _n ×T(mm)	1070×125×45
Inclinación hacia delante/atrás	°	6/12
Radio de giro mínimo	R1(mm)	2245
Anchura mínima de acecho en áng. recto	Ra(mm)	4195
Distancia mínima al suelo (mástil)	mmm	120
Altura del tejadillo protector	h4(mm)	2186
Voladizo delantero	L3(mm)	480
Voladizo trasero	L4(mm)	429



Capacidad de Carga

3000 kg



Máx. Altura de elevación

4.5 mts.



Mínimo radio de giro

1850 / 2385 mm

ACTUACIÓN



Velocidad máxima de desplazamiento (con carga)	km/h	13.5
Velocidad máxima de elevación (con carga/vacío)	mm/s	280/300
Tracción en la barra de tiro/Capacidad de ascenso en pendientes	kN/%	12/15

TAMAÑO

Longitud total con horquilla	L1(mm)	3581
Ancho total	W1(mm)	1238
Altura del mástil bajado	h2(mm)	2065
Altura del mástil extendido	mm	4260

CHASIS

Neumático (delantero)	-	28×9-15-14PR
Neumático (trasero)	-	18×7-8
Distancia entre ejes	L2(mm)	1600
Ancho banda de rodadura (del./tras.)	S/P(mm)	1000/980
Peso en vacío (sin carga)	kg	4900

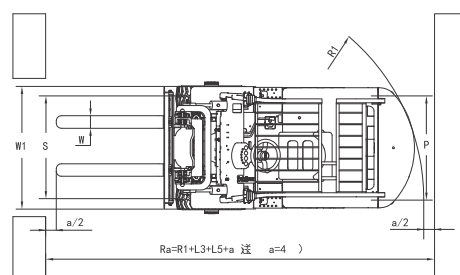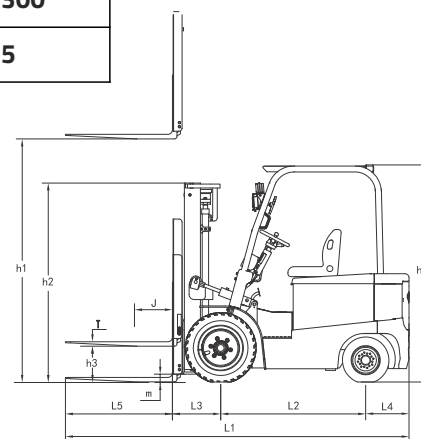

+54 9 3513 40-2111



j.siufi@equipment-group.com.ar

Equipment Group
MAQUINAS Y EQUIPAMIENTOS

f Equipment Group @ equipment_group.arg



www.equipment-group.com.ar

MOTOR		
Batería (voltaje/capacidad)	V/Ah	80/520
Modelo de batería	-	D-520
Potencia del motor de funcionamiento	kw	12
Potencia del motor de elevación	kw	12/14
Presión de trabajo	Mpa	17.5429

Controlador Curtis del Sistema de CA	
Altura de elevación	4.5 metros
Horquilla 1070 mm, desplazador lateral marca CASCADE (desplazamiento lateral)	
Asiento estándar neumático.	
Dos faros delanteros, dos luces traseras de freno, espejo retrovisor, kit de herramientas básico, una herramienta de elevación, respaldo de carga (48"), extintor de incendios, luz estroboscópica LED.	
Batería de Litio	76,8 V / 404 Ah
Cargador	100 V / 200 Ah

